AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11
D-72458 Albstadt
www.aat-online.de

Tel.: 07431/1295-0
Fax: 07431/1295-35
E-mail: info@aat-online.de

Anbauanleitung v-max

Artikel-Nr.: ***320043***

Rollstuhl: ***Ortopedia- 8U***
mit Trommelbremse
und Bremsstange
SB: 40,43,45,48,51

linke Seite, Ansicht von außen

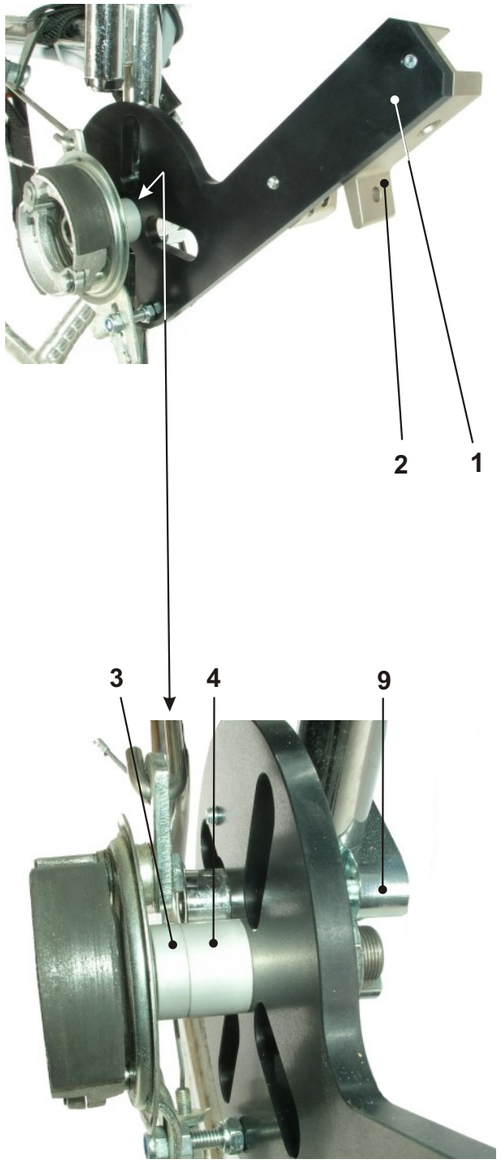

rechte Seite, Ansicht von innen

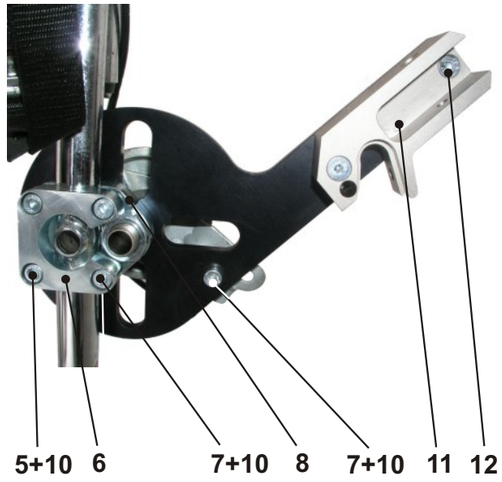

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	St.
1	001836	Knotenblech	2
2	001824	Grundhalterung kurz links	1
3	001320	Hülse 8mm	2
4	001322	Hülse 16mm	2
5	001223	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x45	4
6	001335	Radaufnahme Ø22	2
7	000273	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x35	6
8	001337	Radaufnahme links Ø22	1
9	001336	Radaufnahme rechts Ø22	1
10	000003	Sicherungsscheibe S (Schnorr) Ø 6.0	10
11	001825	Grundhalterung kurz rechts	1
12	001753	Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 M6x12 - 8.	4

Montageanweisung:

Die Knotenbleche müssen parallel zum Rollstuhlrahmen montiert werden.

Original Trommelbremse verwenden

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

ACHTUNG! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.